



CATALOGO 001/2014 TUBI PVC/FASCETTE



INDICE

TUBI

Arizona.....	3
Armorvin.....	5
Cristallo.....	6
Luisiana.....	7
Luisiana OM.....	8
Luisiana Superelastic.....	9
Metalflex.....	10
Nevada.....	11
Oregon.....	12
Ragno 20 bar.....	14
Ragno 40 bar.....	15
Ragno 80 bar.....	16
Spiralina.....	17
Vacupress Chemi.....	18
Vacupress Oil.....	19
Vacupress Superchemi.....	20
Vacupress Superelastic.....	21


ACCESSORI STRINGITUBO

Fascette.....	22
Fascetta 9 mm W2.....	23
Fascetta 12mm W2.....	24
Fascetta 9 mm W4.....	25
Fascetta 12 mm W4.....	26
Collari.....	27
Collare W1.....	28
Collare W2.....	29
Fascette Nylon	30



ARIZONA SUPERELASTIC

911075

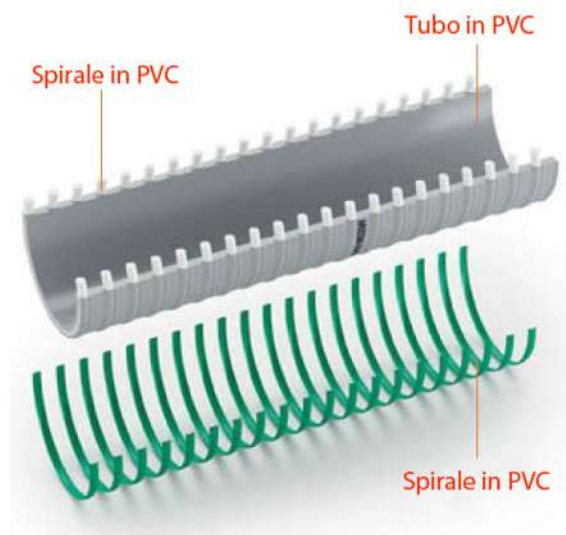

Tubo in PVC con spirale in PVC rigido per aspirazione e mandata liquidi, impianti di irrigazione, spurghi di fognature e pozzi neri.


Temperatura di impiego: -25°C +55°C

Ø INTERNO (INCH)	Ø INTERNO (mm)	Ø ESTERNO (mm)	PESO g/m	RAGGIO CURVATURA mm	PRESSIONE ESERCIZIO bar	PRESSIONE SCOPPIO bar	SOTTOVUOTO m H ₂ O	LUNGHEZZA ROTOLI m
1	25	33,8	500	100	7	21	9	50
1 1/4	32	40,8	600	130	6	18	9	50
1 1/2	38	47	700	150	6	18	9	50
	40	49	740	160	6	18	9	50
1 3/4	45	55	900	180	5,5	16,5	9	50
2	50	61	1050	200	5	15	9	50
	60	71,2	1250	240	4,5	13,5	9	50
2 1/2	63	75,5	1390	250	4,5	13,5	9	50
	75	88	1700	300	4	12	9	30
3	76	88,8	1700	300	4	12	9	30
	80	92,6	1850	320	3,5	10,5	9	30
3 1/2	89	102,3	2250	360	3,5	10,5	9	30
	90	103,7	2250	360	3,5	10,5	9	30
	100	114,8	2700	400	3	9	9	30



ARIZONA SUPERELASTIC

911075

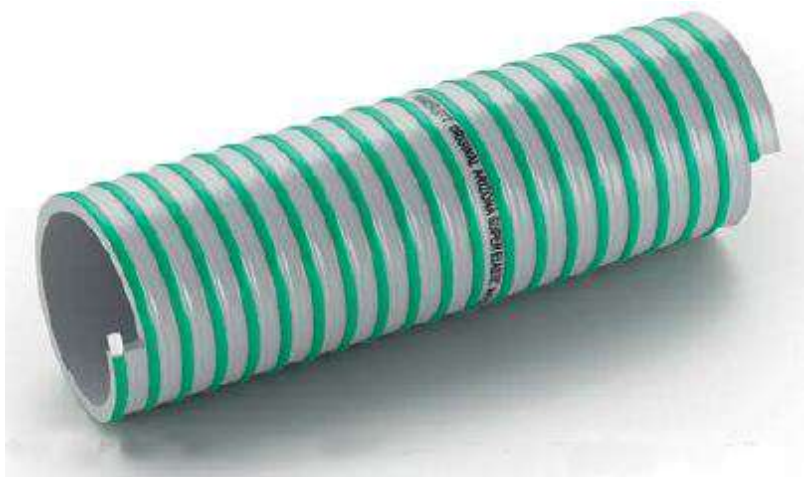


Ø INTERNO (INCH)	Ø INTERNO (mm)	Ø ESTERNO (mm)	PESO g/m	RAGGIO CURVATURA mm	PRESSIONE ESERCIZIO bar	PRESSIONE SCOPPIO bar	SOTTOVUOTO m H ₂ O	LUNGHEZZA ROTOI m
4	102	116,4	2700	400	3	9	9	30
	110	125,5	3100	440	3	9	9	20
	120	136	3600	480	2,5	7,5	9	20
	125	142,1	3900	500	2,5	7,5	9	20
5	127	143,6	3900	510	2,5	7,5	9	20
	130	147	4100	520	2,5	7,5	9	20
	133	150	4200	535	2,5	7,5	9	20
	150	168	5000	600	2	6	9	20
6	152	170,4	5000	610	2	6	9	20
	160	178,8	5600	640	2	6	9	20
	200	226	9500	800	1,5	4,5	9	-
8	203	229,2	9500	800	1,5	4,5	9	-
10	254	283	13500	1000	1,5	4,5	9	-
12	304	335,8	18000	1200	1,5	4,5	9	-




ARMORVIN

913040

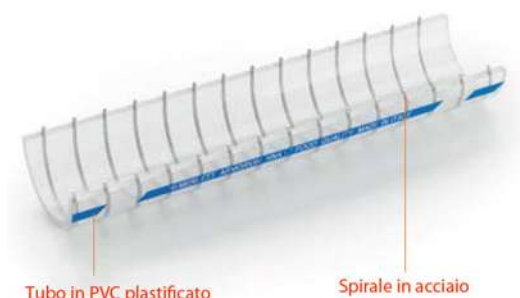

Tubo in PVC plastificato

Spirale in acciaio

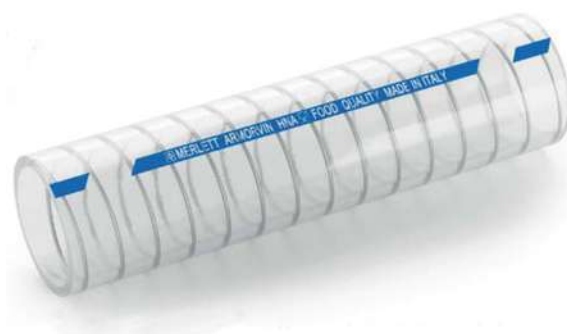

Tubo in PVC plastificato con spirale in acciaio zincato incorporata, per aspirazione e man data liquidi alimentari. Temperatura di impiego -5°C +65°C

Ø INTERNO (INCH)	Ø INTERNO (mm)	Ø ESTERNO (mm)	PESO g/m	RAGGIO CURVATURA mm	PRESSIONE ESERCIZIO bar	PRESSIONE SCOPPIO bar	SOTTOVUOTO m H ₂ O	LUNGHEZZA ROTTOLI m
3/8	10	16	155	20	7	21	8,5	60
	12	18	180	25	7	21	8,5	60
	14	20	200	30	6	18	8,5	60
5/8	16	22	225	35	6	18	8,5	60
	18	24,5	280	40	6	18	8,5	60
	20	27	340	50	5	15	8,5	60
7/8	22	29	360	55	5	15	8,5	60
1	25	33	510	60	5	15	8,5	60
	30	39	600	70	4,5	13,5	8,5	60
1 1/4	32	41	650	75	4,5	13,5	8,5	60
	35	44	730	80	4	12	8,5	60
1 1/2	38	47	800	90	4	12	8,5	30
	40	49,5	870	95	3	9	8,5	30
1 3/4	45	55	1100	110	3	9	8	30
2	50	60	1200	125	3	9	8	30
	60	72	1800	140	2,5	7,5	8	30
	75	84	2500	200	2	6	7	30
	80	94	2700	220	2	6	7	30
	100	114	3250	300	2	6	7	30



CRISTALLO

926015



Monotubo in PVC plastificato

Tubo in PVC plastificato monostrato, per passaggio liquidi.


Temperatura di utilizzo -5°C +60°C

Ø INTERNO (mm)	Ø ESTERNO (mm)	SPESSORE PARETE (mm)	PESO g/m	RAGGIO CUR- VATURA mm	PRESSIONE ESERCIZIO bar	PRESSIONE SCOPPIO bar	SOTTOVUOTO m H ₂ O	LUNGHEZZA ROTOI m
3	6	1,5	25	24				200
4	6	1	19	32				200
4	7	1,5	32	32				200
5	8	1,5	35	40				200
6	9	1,5	44	48				200
7	10	1,5	50	56				100
8	12	2	80	64				100
10	14	2	90	80				100
12	17	2,5	140	120				100
13	19	3	190	130				100
14	19	2,5	160	140				100
16	21,5	3	215	160				100
18	25	3,5	290	180				50
20	27	3,5	320	200				50
22	30	4	380	220				50
25	34	4,5	500	250				50
30	40	5	680	300				30
35	45	5	760	350				30
40	50	5	900	400				30
50	60	5	1200	500				30



LUISIANA

911020

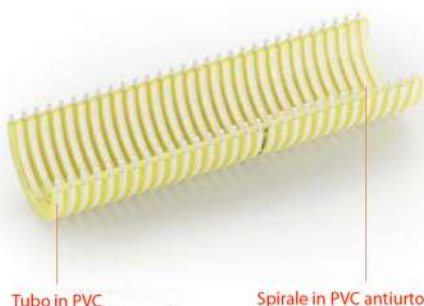

Tubo in PVC con spirale in PVC rigido, per mandata e aspirazione di liquidi alimentari.


Temperatura di utilizzo -5°C +60°C

Ø INTERNO (INCH)	Ø INTERNO (mm)	Ø ESTERNO (mm)	PESO g/m	RAGGIO CURVATURA mm	PRESSIONE ESERCIZIO bar	PRESSIONE SCOPPIO bar	SOTTOVUOTO m H ₂ O	LUNGHEZZA ROTOLI m
	20	26,2	275	75	8	24	7	50
1	25	31,6	330	120	8	24	7	50
	30	37	420	140	7	21	7	50
1 1/4	32	39,2	460	150	7	21	7	50
	35	41,8	500	160	7	21	7	50
1 1/2	38	45,4	550	170	6,5	19,5	7	50
	40	47,6	610	180	6,5	19,5	7	50
1 3/4	45	52,8	670	200	6,5	19,5	7	50
2	50	58,2	810	220	6	18	7	50
	60	69	970	270	5	15	7	50
2 1/2	63	71,5	1040	290	5	15	7	50
	70	79,2	1200	320	4	12	7	50
	75	85,4	1380	350	4	12	7	50
	80	90,6	1560	360	4	12	7	25
3 1/2	90	100,4	1800	430	4	12	7	25
	100	112	2160	480	4	12	7	25
4	102	114	2160	480	4	12	7	25
	110	122	2400	530	4	12	6	25
	120	132,4	2850	680	3	9	6	25
	125	137,6	3130	730	3	9	6	25
	150	164,4	4250	810	3	9	5	25
	200	218,2	6400	900	2	6	5	10



LUISIANA OM

911067

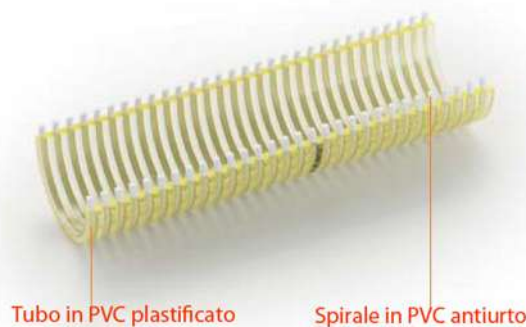

Tubo in PVC plastificato

Spirale in PVC antiurto

Tubo in PVC con spirale in PVC rigido, per mandata e aspirazione liquidi alimentari. Tipo leggero.


Temperatura di utilizzo -5°C +60°C

Ø INTERNO (INCH)	Ø INTERNO (mm)	Ø ESTERNO (mm)	PESO g/m	RAGGIO CURVATURA mm	PRESSIONE ESERCIZIO bar	PRESSIONE SCOPPIO bar	SOTTOVUOTO m H ₂ O	LUNGHEZZA ROTOLI m
	20	24,8	210	110	6,5	19,5	7	50
1	25	29,8	250	140	6,5	19,5	7	50
	30	35	330	175	6	18	7	50
1 1/4	32	37,2	350	180	6	18	7	50
	35	40,4	400	195	6	18	7	50
1 1/2	38	43,6	430	210	6	18	7	50
	40	46	480	220	5,5	16,5	7	50
1 3/4	45	52	640	255	5,5	16,5	7	50
2	50	58,2	760	275	5,5	16,5	7	50
	60	68,6	900	330	4	12	7	50
2 1/2	63	71,2	970	350	4	12	7	50
	70	79	1125	450	3	9	7	50
	75	84,4	1200	500	3	9	7	50
	80	89,4	1450	550	3	9	7	25



LUISIANA SUPERELASTIC

911022

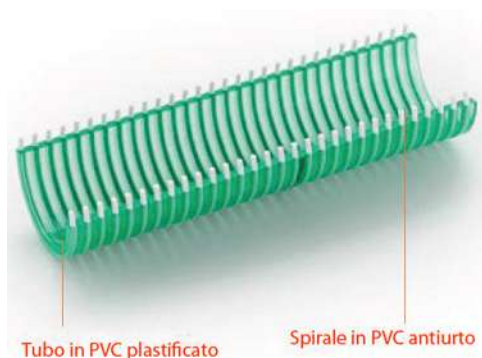

Tubo in PVC con spirale in PVC rigido, per mandata e aspirazione di liquidi.


Temperatura di utilizzo -25°C +55°C

Ø INTERNO (INCH)	Ø INTERNO (mm)	Ø ESTERNO (mm)	PESO g/m	RAGGIO CURVATURA mm	PRESSIONE ESERCIZIO bar	PRESSIONE SCOPPIO bar	SOTTOVUOTO m H ₂ O	LUNGHEZZA ROTOLI m
	20	26,2	275	65	6,5	21	7	50
1	25	31,6	330	100	6,5	21	7	50
	30	37	420	125	5,5	18	7	50
1 1/25	32	39,2	460	135	5,5	18	7	50
	35	41,8	500	145	5	16,5	7	50
1 1/2	38	45,4	550	155	4,5	15	7	50
	40	47,8	610	160	4,5	15	7	50
1 3/4	45	52,8	670	180	4	13,5	7	50
2	50	58,2	810	200	3,5	12	7	50
	60	69	970	245	3,5	12	7	50
2 1/2	63	71,5	1040	260	3,5	12	7	50
	75	85,4	1380	315	2,5	9	7	50
3	76	86,2	1380	320	2,5	9	7	25
	80	90,6	1560	325	2,5	9	7	25
4	102	114	2160	430	2,5	9	7	25
5	127	146	3130	670	2	7,5	5	25
6	152	167,2	4250	750	2	7,5	5	25



METALFLEX I

912980

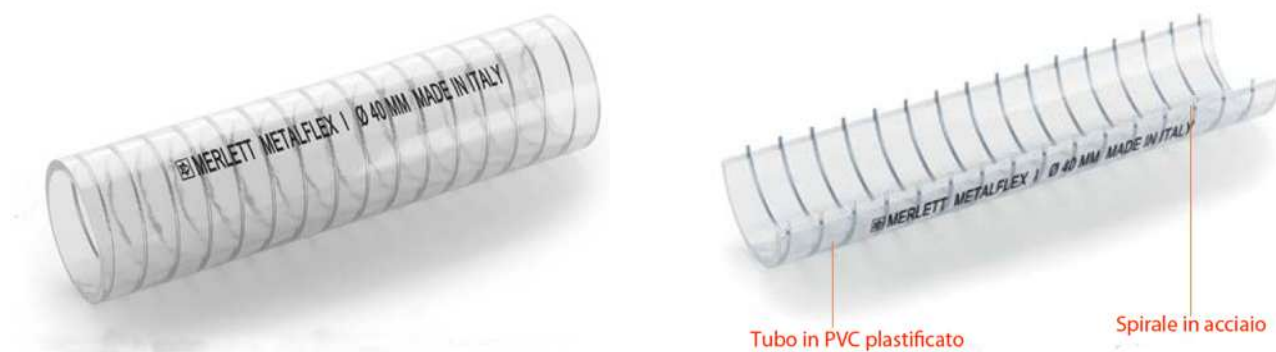

Tubo in PVC plastificato con spirale in acciaio incorporata per aspirazione e mandata liquidi industriali.


Temperatura di impiego -5°C +65°C

Ø INTERNO (INCH)	Ø INTERNO (mm)	Ø ESTERNO (mm)	PESO g/m	RAGGIO CURVATURA mm	PRESSIONE ESERCIZIO bar	PRESSIONE SCOPPIO bar	SOTTOVUOTO m H ₂ O	LUNGHEZZA ROTOLI m
3/8	10	15,5	140	25	7	21	8,5	60
	12	17,5	160	30	7	21	8,5	60
	14	19,5	175	35	6	18	8,5	60
5/8	16	21,5	190	40	6	18	8,5	60
	18	24	260	45	6	18	8,5	60
	20	26,5	280	55	5	15	8,5	60
1	25	32	450	65	5	15	8,5	60
	30	38	540	75	4,5	13,5	8,5	60
1 1/4	32	40	580	80	4,5	13,5	8,5	60
	35	43	630	85	4	12	8,5	60
1 1/2	38	46	685	95	4	12	8,5	30
	40	49	845	100	3	9	8,5	30
1 3/4	45	54	970	120	3	9	8	30
2	50	59	1060	135	3	9	8	30
	60	71,5	1650	170	2	6	8	30



NEVADA

911030

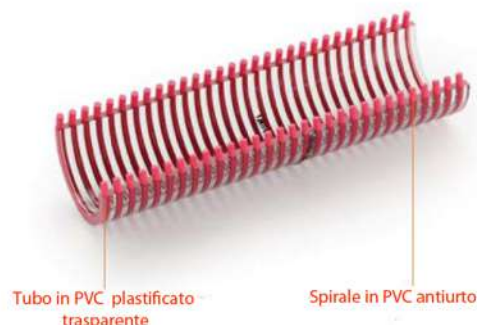

Tubo in PVC-PHF con spirale in PVC rigido, per uso gravoso nel settore enologico, per aspirazione e mandata liquidi alimentari ed alcoolici fino a 28%.


Temperatura di utilizzo -5°C +60°C

Ø INTERNO (INCH)	Ø INTERNO (mm)	Ø ESTERNO (mm)	PESO g/m	RAGGIO CURVATURA mm	PRESSIONE ESERCIZIO bar	PRESSIONE SCOPPIO bar	SOTTOVUOTO m H ₂ O	LUNGHEZZA ROTOLI m
1	25	32,6	400	175	8	24	9	50
	30	37,6	500	210	8	24	9	50
1,25	32	40	520	220	8	24	9	50
	35	43	600	240	8	24	9	50
1,5	38	46,4	700	250	8	24	9	50
	40	49	750	260	8	24	9	50
1,75	45	54	900	290	8	24	9	50
2	50	59	1000	325	8	24	9	50
	60	71	1450	380	7	21	9	50
2,5	63	75	1670	400	7	21	9	50
	70	82	1800	450	6	18	9	50
	75	87	1900	490	6	18	9	50
	80	93	2200	530	5	15	9	50
3,5	90	104	2480	600	5	15	9	30
	100	116	3300	700	4	12	9	30
4	102	118	3300	700	4	12	9	30
	110	126	3450	800	4	12	9	30
	120	136	3600	900	4	12	9	30
	125	142	4200	980	4	12	9	30
	150	170	6300	1350	3	9	9	30



OREGON

911010

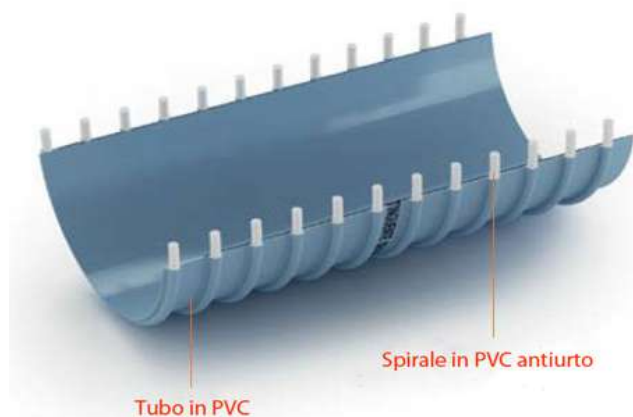

Tubo in PVC con spirale in PVC rigido, per aspirazione e passaggio, aria, fumi trucioli, polveri, filamenti tessili e ventilazione.

Temperatura di utilizzo -10°C +60°C

Ø INTERNO (INCH)	Ø INTERNO (mm)	SPESSORE PARETE (mm)	PESO g/m	RAGGIO CURVATURA mm	PRESSIONE ESERCIZIO bar	PRESSIONE SCOPPIO bar	SOTTOVUOTO m H ₂ O	LUNGHEZZA ROTOLI m
	20	0,9	170	20	-	-	5	50
1	25	0,7	185	25	-	-	5	50
	30	0,7	225	30	-	-	5	50
1 1/4	32	0,8	255	32	-	-	5	50
	35	0,8	300	35	-	-	5	50
1 1/2	38	0,8	310	38	-	-	5	50
	40	0,9	330	40	-	-	4	50
1 3/4	45	0,9	370	45	-	-	4	50
2	50	1	440	50	-	-	4	50
	60	1	560	60	-	-	4	50
2 1/2	63	1	600	63,5	-	-	4	50
	70	1	640	70	-	-	4	50
	75	1,1	730	75	-	-	4	50
	80	1,1	790	80	-	-	4	30



OREGON

911010




Ø INTERNO (INCH)	Ø INTERNO (mm)	SPESSORE PARETE (mm)	PESO g/m	RAGGIO CURVATURA mm	PRESSIONE ESERCIZIO bar	PRESSIONE SCOPPIO bar	SOTTOVUOTO m H ₂ O	LUNGHEZZA ROTOLI m
3 1/2	90	1,1	950	90	-	-	4	30
	100	1	980	100	-	-	4	30
	110	1,2	1120	110	-	-	4	30
	120	1,3	1300	120	-	-	4	30
	125	1,2	1360	125	-	-	4	30
	130	1,2	1440	130	-	-	4	30
	140	1,2	1600	140	-	-	4	30
	150	1,3	1760	150	-	-	4	30
	160	1,3	1930	160	-	-	4	20
	180	1,3	2300	180	-	-	4	20
	200	1,3	2650	200	-	-	4	20
	250	1,3	3600	250	-	-	4	15
	300	1,5	4500	300	-	-	4	10



RAGNO N 20 BAR

915046

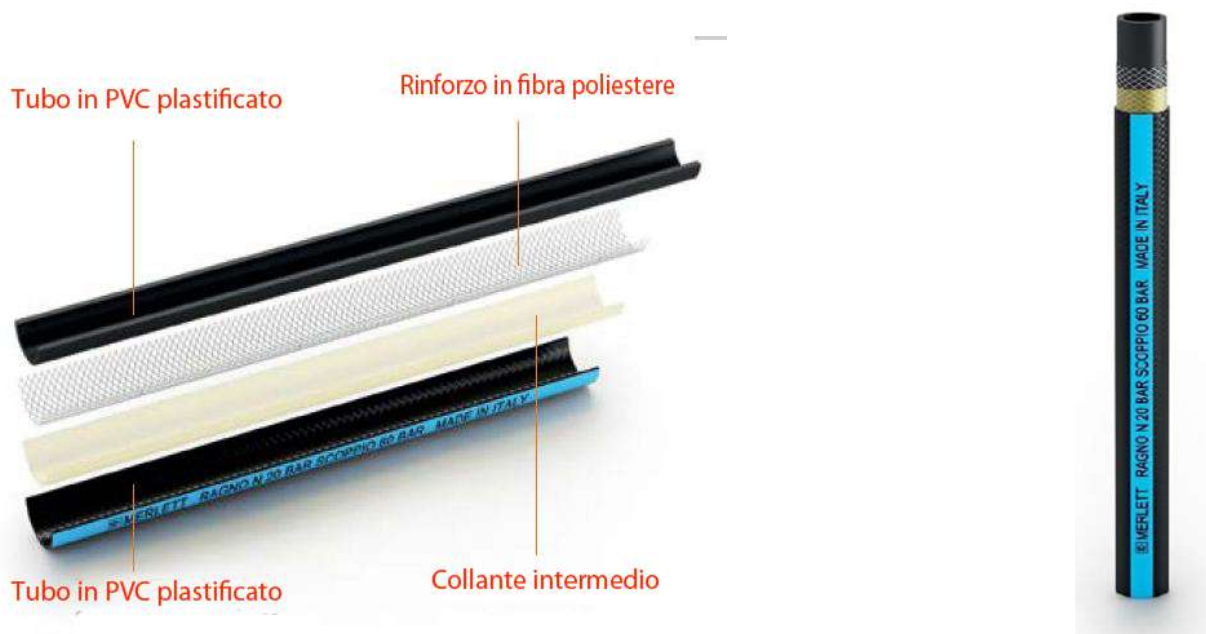

Tubo in PVC con rinforzo in fibra poliestere per irrorazione a pressione di insetticidi, antiparassitari, liquidi a pressione. Temperatura di utilizzo -5° +60°C

Ø INTERNO (INCH)	Ø INTERNO (mm)	Ø ESTERNO (mm)	PESO g/m	RAGGIO CURVATURA mm	PRESSIONE ESERCIZIO bar 23°	PRESSIONE SCOPPIO bar 23°	LUNGHEZZA ROTOLI m
5/16	8	13	110	27	20	60	100
3/8	10	15	120	32	20	60	100
1/2	13	19	180	55	20	60	100
5/8	16	23	300	60	20	60	100
3/4	19	26	360	70	20	60	100
1	25	34	510	100	20	60	50



RAGNO N 40 BAR

915048



Tubo in PVC con rinforzo in fibra poliestere per irrorazione a pressione di insetticidi, antiparassitari, liquidi a pressione. Temperatura di utilizzo -5°C +60°C


Ø INTERNO (INCH)	Ø INTERNO (mm)	Ø ESTERNO (mm)	PESO g/m	RAGGIO CURVATURA mm	PRESSIONE ESERCIZIO bar 23°	PRESSIONE SCOPPIO bar 23°	LUNGHEZZA ROTOLI m
5/16	8	14	120	25	40	120	100
3/8	10	16	160	30	40	120	100
1/2	13	21	290	50	40	120	100



SUPER RAGNO

N 80

915065

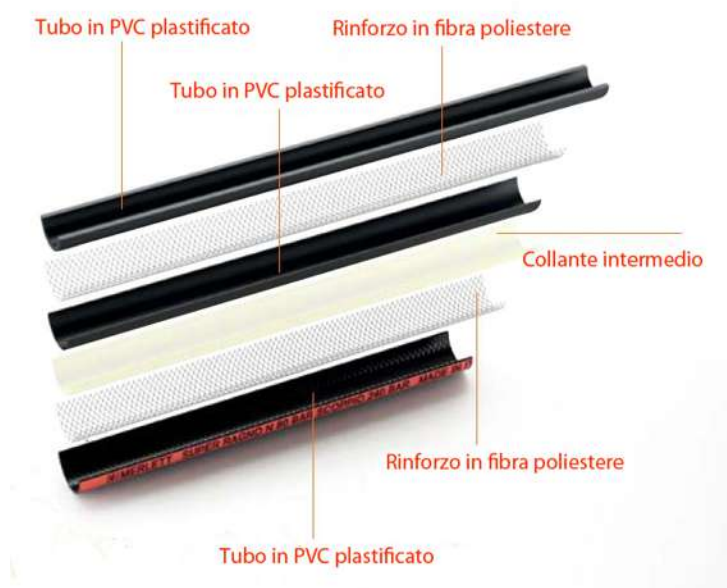

Tubo in PVC con rinforzo in fibra poliestere per irrorazione a pressione di insetticidi, antiparassitari, liquidi a pressione. Temperatura di utilizzo -5°C +60°C

Ø INTERNO (INCH)	Ø INTERNO (mm)	Ø ESTERNO (mm)	PESO g/m	RAGGIO CURVATURA mm	PRESSIONE ESERCIZIO bar 20°	PRESSIONE SCOPPIO bar 23°	LUNGHEZZA ROTOLI m
5/16	8	15	170	20	80	240	100
3/8	10	19	240	30	80	240	100
1/2	13	23	340	40	80	240	100



SPIRALINA FLEX

926002



Spirale in PVC rigido SH. D (3 Sec.) = 78 ± 3 , per protezione dall'abrasione (secondo ISO 4649 < 150 mm³) e dallo schiacciamento di tubi oleodinamici e cablaggi tubi multipli.

Temperatura di utilizzo -10°C +60°C, con punte fino a +70°C

Ø NOMINALE (mm)	Ø INTERNO (mm)	Ø ESTERNO (mm)	SPESSORE PARETE mm	PESO g/m	PASSO SPIRALE mm	CARICO A TRAZIONE ALLUNGAMENTO DEL 100% KG	PER TUBI SINGOLI Ø MIN-MAX INCH	PER TUBI MULTIPLI MIN- MAX Ø EST. Mm
13x16	13	15,4	1,2	50	10	>1,4	3/16 - 1/4	12 - 18
16x20	16	18,4	1,2	63	12	>1,4	1/4 - 1/2	16 - 26
20x25	20	23,6	1,8	120	14,5	>1,4	1/2 - 3/4	20 - 27
24x29	23,5	27,3	1,9	160	15	>2	-	23 - 30
27x32	27	30,8	1,9	195	16	>2	5/8 - 1	27 - 35
30x35	30	34,4	2,2	230	18	>2	3/4 - 1	30 - 35
35x40	35,5	40	2,2	280	20,5	>2	1 - 1 1/4	35 - 60
44x50	43,5	48	2,3	400	23	>2	1 1/4 - 1 1/2	35 - 75
56x63	56	61,5	2,7	570	26	>2	1 1/2 - 2	50 - 90
65x75	66	73	3,5	770	30	>2	2	60 - 120



VACUPRESS CHEMI

913043



Tubo in gomma termoplastica multistrato con spirale in acciaio zincato incorporata e rinforzo in fibra poliestere, per aspirazione e passaggio liquidi aggressivi.

Temperatura di utilizzo -25°C +80°C


Ø INTERNO (INCH)	Ø INTERNO (mm)	Ø ESTERNO (mm)	PESO g/m	RAGGIO CURVATURA mm	PRESSIONE ESERCIZIO bar	PRESSIONE SCOPPIO bar	SOTTOVUOTO m H ₂ O	LUNGHEZZA ROTOLI m
3/4	19	28	380	70	15	45	9	60
1	25	35,5	580	80	14	42	9	60
	30	40,5	650	85	10	30	9	60
1 1/4	32	42,5	700	90	10	30	9	60
	35	47	850	95	10	30	9	60
1 1/2	38	50	920	100	10	30	9	30
	40	52	970	110	10	30	9	30
1 3/4	45	57	1100	120	10	30	9	30
2	50	63	1280	130	10	30	9	30
	60	73	1550	160	9	27	9	30
2 1/2	63	76	1600	180	9	27	9	30
3	76	91	2350	230	8	24	9	30
	80	95,5	2400	250	8	24	9	30
3 1/2	90	105,5	2750	280	8	24	9	30
4	102	118,5	3100	310	7	21	9	30



VACUPRESS

OIL

913047

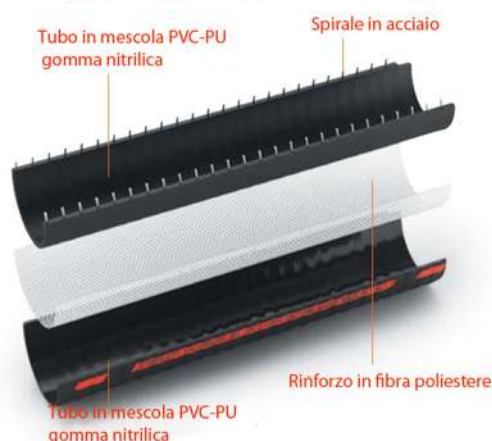

Tubo in mescola termoplastica a base PVC,PU,GOMMA NITRILICA a due strati con spirale in acciaio zincato incorporata e rinforzo in fibra poliestere, per aspirazione e mandata olii, blue diesel, diesel e bio diesel.


Temperatura di utilizzo -25°C + 60°

Ø INTERNO (INCH)	Ø INTERNO (mm)	Ø ESTERNO (mm)	PESO g/m	RAGGIO CURVATURA mm	PRESSIONE ESERCIZIO bar	PRESSIONE SCOPPIO bar	SOTTOVUOTO m H ₂ O	LUNGHEZZA ROTOLI m
3/4	19	28	450	70	16	48	9	60
1	25	35,5	640	80	16	48	9	60
1 1/25	32	42,5	800	100	16	48	9	60
	35	48	1050	120	14	42	9	60
1 1/2	38	51	1200	125	14	42	9	40
	40	53	1200	130	14	42	9	40
1 3/4	45	58	1340	140	12	36	9	40
2	50	64	1730	150	12	36	9	40
	60	74	1950	180	12	36	9	40
2 1/2	63	77	2030	190	12	36	9	40



VACUPRESS SUPERCHEMI

912954

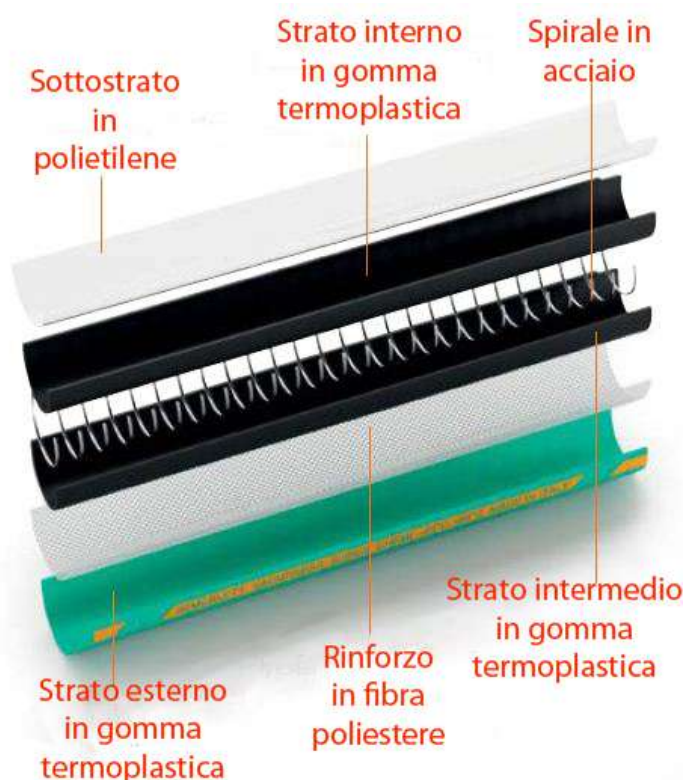

Tubo in gomma termoplastica multistrato con spirale in acciaio zincato incorporata e rinforzo in fibra poliestere, sottostrato in poliolefina, per aspirazione e mandata liquidi aggressivi.


Temperatura di utilizzo -25°C +70°C

Ø INTERNO (INCH)	Ø INTERNO (mm)	Ø ESTERNO (mm)	PESO g/m	RAGGIO CURVATURA mm	PRESSIONE ESERCIZIO bar	PRESSOPNE SCOPPIO bar	SOTTOVUOTO m H ₂ O	LUNGHEZZA ROTOLI m
3/4	19	27,5	340	100	25	80	9	60
1	25	33,5	430	120	25	77	9	60
1 1/4	32	41	590	150	18	56	9	60
1 1/2	38	48,5	800	200	17	53	9	30
2	51	63	1150	250	14	42	9	30
2 1/2	63	75	1450	300	12	40	9	30



VACUPRESS SUPERELASTIC

912904

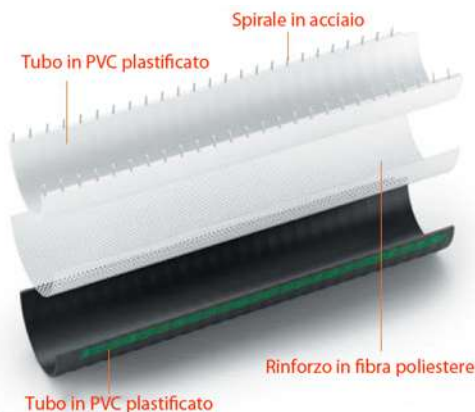

Tubo in PVC plastificato a due strati con spirale in acciaio zincato incorporata e rinforzo in fibra poliestere, per aspirazione e mandata liquidi alimentari.

Temperatura di utilizzo -25°C +60°C

Ø INTERNO (INCH)	Ø INTERNO (mm)	Ø ESTERNO (mm)	PESO g/m	RAGGIO CURVATURA mm	PRESSIONE ESERCIZIO bar	PRESSIONE SCOPPIO bar	SOTTOVUOTO m H ₂ O	LUNGHEZZA ROTTOLI m
3/4	19	28	475	70	20	60	9	60
1	25	35,5	680	80	16	48	9	60
	30	40,5	770	90	16	48	9	60
1 1/4	32	42,5	800	100	16	48	9	60
	35	47	1100	115	14	42	9	60
1 1/2	38	51	1200	125	14	42	9	30
	40	53	1220	130	14	42	9	30
1 3/4	45	58	1400	140	12	36	9	30
2	50	64	1600	150	12	36	9	30
	60	74	2000	180	12	36	9	30
2 1/2	63	77	2100	190	12	36	9	30
	75	91	2850	190	12	36	9	30
3	76	92	2900	210	12	36	9	30
	80	96	2950	220	10	30	9	30
3 1/2	90	107	3500	250	10	30	9	30
	100	117	3950	295	10	30	9	30
4	102	119	4000	300	10	30	9	30
	120	138	5300	350	8	24	9	20
5	127	145	5800	370	7	21	9	20
6	152	171	6850	480	5	15	9	20



FASCETTE STRINGITUBO





FASCETTA

9mm W2

Fascetta stringitubo a vite senza fine W2:

- Nastro in acciaio inossidabile AISI 430 da **9mm**
- Cassetto in acciaio inossidabile AISI 430
- Vite in acciaio zincato bicromato.

CODICE	CAMPO DI SERRAGGIO (mm)	CONFEZIONE N°PEZZI
9280930081200	8-12	50
9280930101600	10-16	50
9280930122000	12-20	50
9280930162500	16-25	50
9280930203200	20-32	50
9280930254000	25-40	50
9280930325000	32-50	50
9280930406000	40-60	50
9280930507000	50-70	50
9280930608000	60-80	50
9280930709000	70-90	50
9280930800000	80-100	10
9280930901000	90-110	10
9280931002000	100-120	10
9280931103000	110-130	10
9280931204000	120-140	10
9280931305000	130-150	10
9280931406000	140-160	10
9280931507000	150-170	10
9280931608000	160-180	10
9280931709000	170-190	10
9280931800000	180-200	10
9280931901000	190-210	10
9280932002000	200-220	10
9280932103000	210-230	10



FASCETTA

12mm W2

Fascetta stringitubo a vite senza fine W2:

- Nastro in acciaio inossidabile AISI 430 da **12mm**
- Cassetto in acciaio inossidabile AISI 430
- Vite in acciaio zincato bicromato.

CODICE	CAMPO DI SERRAGGIO (mm)	CONFEZIONE N°PEZZI
9280940162500	16-25	50
9280940203200	20-32	50
9280940254000	25-40	50
9280940325000	32-50	50
9280940406000	40-60	50
9280940507000	50-70	10
9280940608000	60-80	10
9280940709000	70-90	10
9280940800000	80-100	10
9280940901000	90-110	10
9280941002000	100-120	10
9280941103000	110-130	10
9280941204000	120-140	10
9280941305000	130-150	10
9280941406000	140-160	10
9280941507000	150-170	10
9280941608000	160-180	10
9280941709000	170-190	10
9280941800000	180-200	10
9280941901000	190-210	10
9280942002000	200-220	10
9280942103000	210-230	10



FASCETTA

9mm W4

Fascetta stringitubo a vite senza fine W4:

- Nastro in acciaio inossidabile AISI 304 da **9mm**
- Cassetto in acciaio inossidabile AISI 304
- Vite in acciaio inossidabile AISI 304.

CODICE	CAMPO DI SERRAGGIO (mm)	CONFEZIONE N°PEZZI
9280950081200	8-12	50
9280950101600	10-16	50
9280950122000	12-20	50
9280950162500	16-25	50
9280950203200	20-32	50
9280950254000	25-40	50
9280950325000	32-50	50
9280950406000	40-60	50
9280950507000	50-70	50
9280950608000	60-80	50
9280950709000	70-90	50
9280950800000	80-100	10
9280950901000	90-110	10
9280951002000	100-120	10
9280951103000	110-130	10
9280951204000	120-140	10
9280951305000	130-150	10
9280951406000	140-160	10
9280951507000	150-170	10
9280951608000	160-180	10
9280951709000	170-190	10
9280951800000	180-200	10
9280951901000	190-210	10
9280952002000	200-220	10
9280952103000	210-230	10



FASCETTA

12mm W4

Fascetta stringitubo a vite senza fine W4:

- Nastro in acciaio inossidabile AISI 304 da **12mm**
- Cassetto in acciaio inossidabile AISI 304,
- Vite in acciaio inossidabile AISI 304.

CODICE	CAMPO DI SERRAGGIO (mm)	CONFEZIONE N°PEZZI
9280960162500	16-25	50
9280960203200	20-32	50
9280960254000	25-40	50
9280960325000	32-50	50
9280960406000	40-60	50
9280960507000	50-70	10
9280960608000	60-80	10
9280960709000	70-90	10
9280960800000	80-100	10
9280960901000	90-110	10
9280961002000	100-120	10
9280961103000	110-130	10
9280961204000	120-140	10
9280961305000	130-150	10
9280961406000	140-160	10
9280961507000	150-170	10
9280961608000	160-180	10
9280961709000	170-190	10
9280961800000	180-200	10
9280961901000	190-210	10
9280962002000	200-220	10
9280962103000	210-230	10



COLLARI DI SERRAGGIO





COLLARI W1

Collari di serraggio a bullone W1 in acciaio zincato

CODICE	CAMPO DI SERRAGGIO (mm)	LARGHEZZA NASTRO (mm)	CONFEZIONE N° PEZZI
9280891802325	23-25	18	20
9280891802628	26-28	18	20
9280892002931	29-31	20	20
9280892003235	32-35	20	20
9280892003639	36-39	20	20
9280892004043	40-43	20	20
9280892204447	44-47	22	20
9280892204851	48-51	22	20
9280892205255	52-55	22	20
9280892205659	56-59	22	20
9280892206063	60-63	22	20
9280892206467	64-67	22	20
9280892406873	68-73	24	20
9280892407479	74-79	24	10
9280892408085	80-85	24	10
9280892408691	86-91	24	10
9280892409297	92-97	24	10
9280892409803	98-103	24	10
9280892410412	104-112	24	10
9280892411321	113-121	24	10
9280892412230	122-130	24	10
9280892613139	131-139	26	10
9280892614048	140-148	26	10
9280892614961	149-161	26	10
9280892616274	162-174	26	10
9280892617587	175-187	26	10
9280892618800	188-200	26	10
9280892620113	201-213	26	10
9280892621426	214-226	26	10
9280892622739	227-239	26	10
9280892624052	240-252	26	10



COLLARI W4

Collare di serraggio a bullone w4

- Acciaio inox AISI 304.

- Vite in acciaio inossidabile

CODICE	CAMPO DI SERRAGGIO (mm)	LUNGHEZZA NASTRO (mm)	CONFEZIONE N° PEZZI
9280901802325	23-25	18	8
9280901802628	26-28	18	8
9280902002931	29-31	20	8
9280902003235	32-35	20	8
9280902003639	36-39	20	8
9280902004043	40-43	20	8
9280902004447	44-47	22	8
9280902204851	48-51	22	8
9280902205255	52-55	22	8
9280902105659	56-59	22	8
9280902206063	60-63	22	8
9280902206467	64-67	22	8
9280902406873	68-73	24	8
9280902407479	74-79	24	4
9280902408085	80-85	24	4
9280902408691	86-91	24	4
9280902409297	92-97	24	4
9280902409803	98-103	24	4
9280902410412	104-112	24	4
9280902411321	113-121	24	4
9280902412230	122-130	24	4
9280902613139	131-139	26	4
9280902614048	140-148	26	4
9280902614961	149-161	26	4
9280902616274	162-174	26	4
9280902617587	175-187	26	4
9280902618800	188-200	26	4
9280902620113	201-213	26	4
9280902621426	214-226	26	4
9280902622739	227-239	26	4
9280902624052	240-252	26	4



FASCETTE NYLON



Fascette realizzate in PA 6.6 con angoli arrotondati e codino inclinato.

CODICE	DIMENSIONI (mm)	IMBALLO
P2475NC	2,2 x 75	100
P2510NC	2,5 x 98	100
P2514NC	2,6 x 135	100
P2516NC	2,6 x 160	100
P2520NC	2,6 x 200	100
P3614NC	3,6 x 140	100
P3620NC	3,6 x 200	100
P3629NC	3,6 x 290	100
P3637NC	3,6 x 370	100
P4816NC	4,5 x 160	100
P4818NC	4,8 x 178	100
P4820NC	4,8 x 200	100
P4825NC	4,8 x 250	100
P4828NC	4,8 x 290	100
P4836NC	4,8 x 360	100
P4845NC	4,8 x 430	100
P7621NC	7,8 x 180	100
P7624NC	7,8 x 240	100
P7630NC	7,8 x 300	100
P7836NC	7,8 x 365	100
P7845NC	7,8 x 450	100
P7854NC	7,8 x 540	100
P7875NC	7,8 x 750	100

FASCETTE NYLON HD DOPPIO BLOCCO



CODICE	DIMENSIONI (mm)	IMBALLO
PA918	9 x 180	100
PA926	9 x 265	100
PA936	9 x 360	100



B.K. SRL

Via Cannizzaro n°18 - 20090 Buccinasco (MI) Tel. 02/48843061
Fax 02/48841781 - info@bi-kappa.it - www.bi-kappa.it